DM-65

HAUT-PARLEURS COAXIAL 2 VOIES

Puissance Max 200 Watts

Puissance RMS 50 Watts

Impédance : 4 ohms (DCR 3.6 ohms)


Diamètre de découpe : 5-3/5in (14.2cm) cercle

Profondeur de montage : 2-1/2in (6.3cm)


Bande passante : 65 Hz to 20 kHz



■CONTENTS ■CONTENU

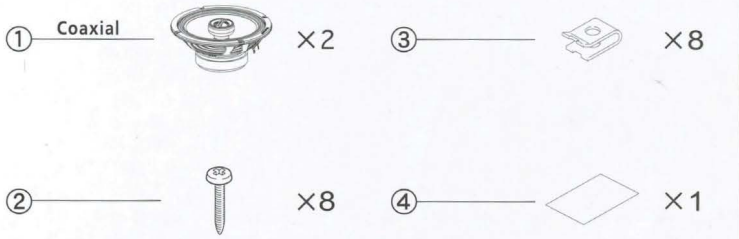


■WOOFER INSTALLATION
■INSTALLATION DU WOOFER

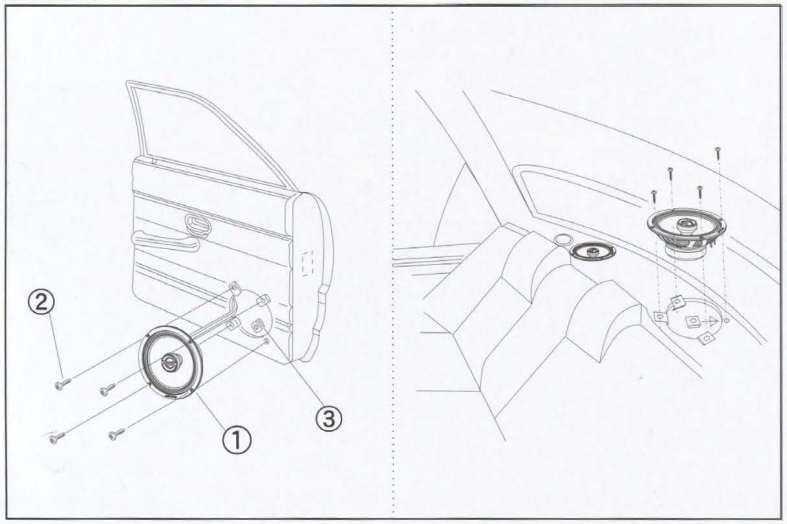


■WIRING CONNECTION ■CONNEXIONS DE CÂBLAGE


Connection diagram of original car player

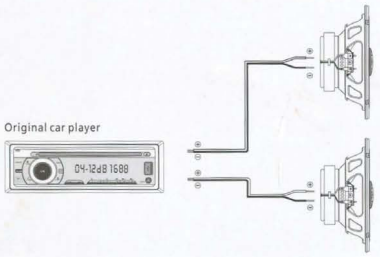

Schematic diagram of power amplifier connection

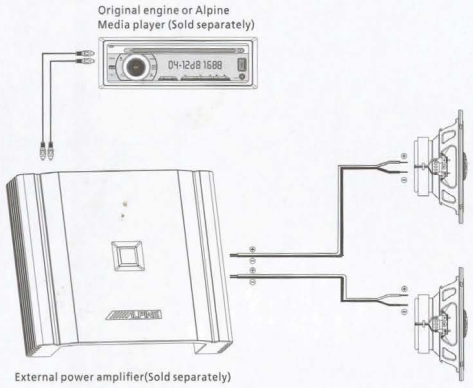

■EXTERNAL DIMENSIONS ■DIMENSIONS EXTERNES

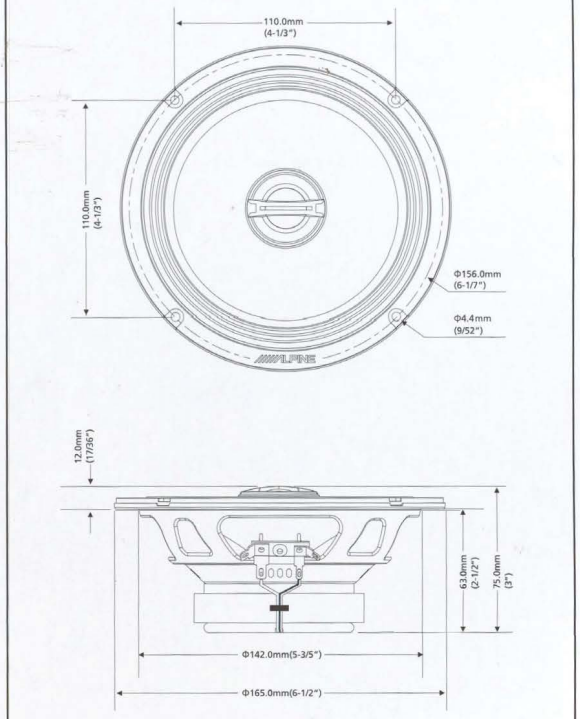

COAXIAL 2-WAY SPEAKER SYSTEM
HAUT-PARLEURS COAXIAL 2 VOIES
6.5英寸两路同轴扬声器

合格品
阿尔卑斯阿尔派(中国)有限公司
北京市朝阳区光华路7号28层28A
企业标准: Q/CYAACH0004-2024

ALPSALPINE CO., LTD.

MADE IN CHINA
DESIGNED BY ALPINE JAPAN

中国制造
阿尔派日本设计

FABRIQUE EN CHINE
CONÇU PAR ALPINE JAPON

1 PAIR

SPECIFICATIONS

- Units Type:
  - Woofer ····· 6.5"(16.5cm) PP Cone
  - Tweeter ····· 0.8"(2.0cm) Tetoron Dome
- Maximum RMS Power ····· 50W
- Maximum Peak Power ····· 200W
- Impedance ····· 4ohms(DCR3.6ohms)
- Sensitivity ····· 92dB SPL (1W @ 1m)
- Frequency Response ····· 65Hz - 20KHz
- Mounting Depth/Droyal-in Mounting ····· 2-1/2"(6.3cm)
- Cutout Diameter ····· 5-3/5"(14.2cm)circle

■ Design and specifications are subject to change without notice.

[Warning]

This product contains a high performance tweeter.
If there is a tweeter already installed in your car. then you must disconnect its terminals.
If you leave the original tweeter connected and connect this product in parallel, then a fault may develop in this product , so you are strongly recommended not to do so.


CARACTERISTIQUES

- Unités enceinte:
  - Woofer ····· Cône PP 16.5cm DIN
  - Tweeter ····· Dôme Tetoron 2.0cm
- Puissance nominale (RMS) ····· 50W
- Puissance maximale ····· 200W
- Impédance ····· 4ohms(DCR3.6ohms)
- Sensibilité ····· 92dB SPL (1W @ 1m)
- Bande passante ····· 65Hz - 20KHz
- Profondeur de montage/Montage en affleurement ····· 6.3cm
- Diamètre de découpe ····· 14.2cm cercle

■ Design et spécifications sujets à changement sans préavis.

[Avertissement]

Ce produit contient un tweeter haute-performance.
Si un tweeter est déjà installé dans votre voiture , vous devez déconnecter ses bones.
Si vous laissez le tweeter original connecté et que vous connectez ce produit en paralléle un dysfonctionnement peut se produire sur ce produit; par conséquent nous vous recommandons fortement de déconnecter le tweeter original.

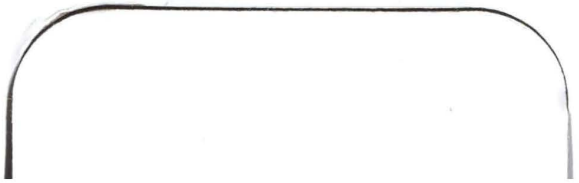

规格

- 单元类别：
  - 低音扬声器·····6.5"注塑PP锥体
  - 高音扬声器 ····· 2.0cm 特多龙
- 最大额定功率 ····· 50W
- 最大峰值功率 ····· 200W
- 阻抗 ····· 4ohms(DCR3.6ohms)
- 灵敏度····· 92dB SPL (1W @ 1m)
- 频率响应 ····· 65Hz - 20KHz
- 安装深度/插入式安装 ····· 6.3cm
- 安装直径 ····· 14.2cm

■ 设计及规格如有更改，恕不另行通知。

[警告]

本产品包含一个高性能的高音扬声器。
如果您的车中已经安装了高音扬声器，则必须断开其终端.
如果您保持原来的高音扬声器连接，同时并连接本产品，
则本产品可能会出现故障，因此强烈建议您不要这样做。